

DEFLEX® 429

für Böden / for floors



Bewegungsfugenprofil für alle Bodenbeläge (Estrich, Naturstein, Betonwerkstein etc.). Für den nachträglichen Einbau bei zu erwartenden Setzbewegungen von 40 mm. Gelenkige Lagerung mit integrierter Dichtschnur und Nitriflex®-Trapezprofil.


Siehe auch Planungs- und Einbauhinweise.

Expansion joint profile for all finishes (screed, natural stone, cast stone etc.). For surface fitting in case of settlement movement of up to 40 mm. Flexible mounting with integrated sealing cord and Nitriflex® trapezoidal profile.

See also tips for planning and installation.



Typ/ type	429
F _b [mm] bis / up to	35-120
H [mm]	41
B [mm] ca. / approx.	260
S [mm] ca. / approx.	260
Bewegung / movement w [mm] horizontal	abhängig von der Fugenbreite / depending on the joint width
Farbe / colours	natur/ natural
Material / material	Aluminium, Nitriflex® / aluminium, Nitriflex®
Lieferlänge [m] standard length [m]	4
Belastbarkeit [kN] load-bearing capacity [kN]	

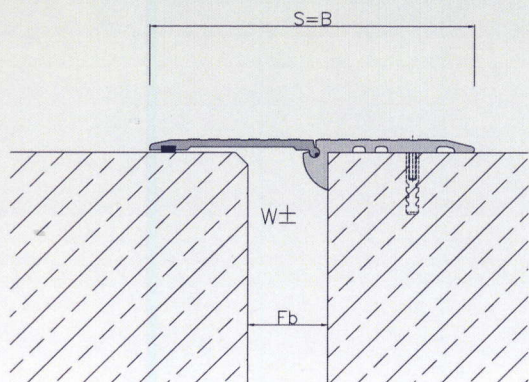

429

