


# DEFLEX<sup>®</sup> 445/m

Pentru pardoseli (alama)

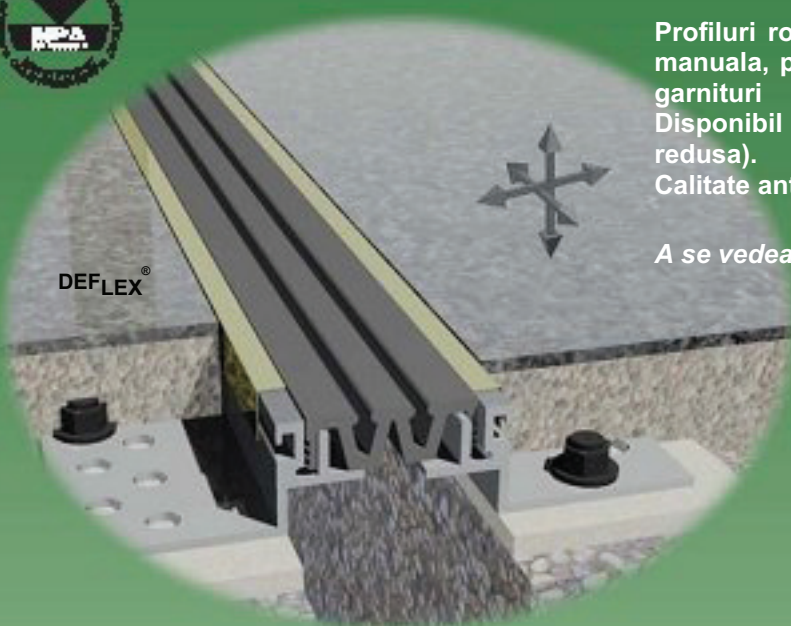

Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile finisari (carda manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc). Suprafata finisare garnituri otel inoxidabil, piese de racord intersanjabil. Disponibil intr-o varianta piese racord netede (flexibilitate redusa).


Calitate antistatica.

*A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare*


8

Tip	445/m-050
Fb [mm] pana la	50
H [mm]	21 / 26 / 36 / 51
B [mm] aprox.	180
S [mm] aprox.	62
Miscare w [mm] orizontala	20 (±10)
Culori intercalate	Negru, gri
Material	Nitriflex <sup>®</sup> , Aluminium, alama
Lungime standard [m]	4
Capacitate sarcina [kN]	


Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.

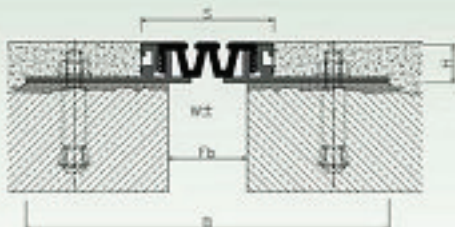

445/m-050

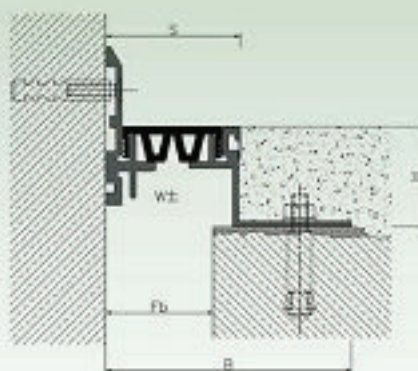

E 445/m-050, neted

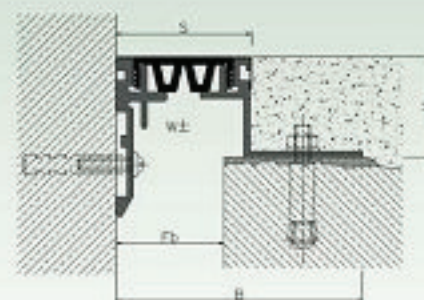

EV 445/m-050, neted