


DEFLEX[®] 446/N

Pentru pardoseli


Profiluri rosturi de trecere pentru toate tipurile finisari (carda manuala, piatra naturala, piatra turnata, etc). Fixari ulterioare de suprafata sau retro, piese de racord intersanjabil. Disponibil intr-o varianta piese racord netede (flexibilitate redusa).

Calitate antistatica

A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare.

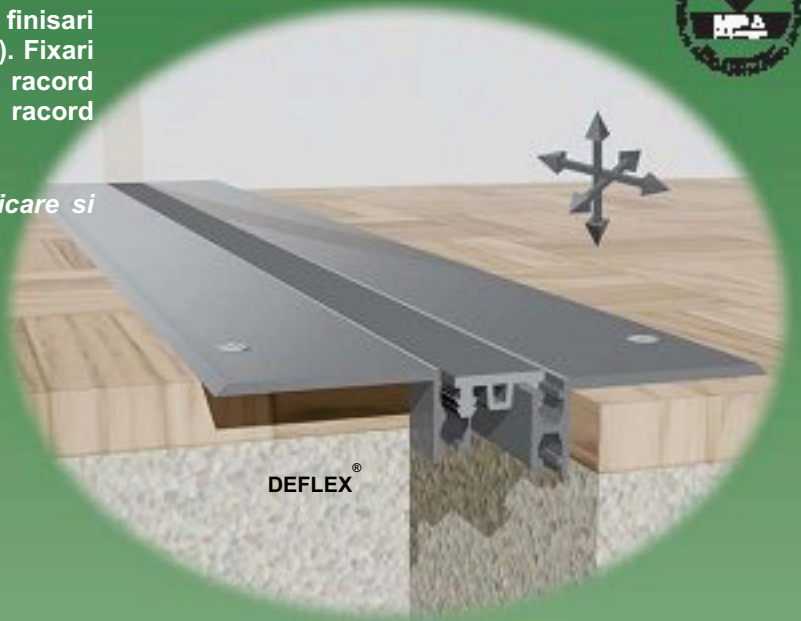


Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1.

Tip	446/N-020	446/N-030	446/N-050	446/N-065	446/N-100
Fb [mm] pana la	20	30	50	65	100
H [mm]	17	26	26	26	30
B [mm] aprox.	120	150	175	185	220
S [mm] aprox.	120	150	175	185	220
Miscare w [mm] orizontala	5 (±2,5)	10 (±5)	14 (±7)	20 (±10)	-10 (±15)
Culori intercalate	Negru, gri				
Material	Nitriplex [®] , Aluminium				
Lungime standard [m]	4				
Capacitate sarcina [kN]					

13



446/N-030, neted

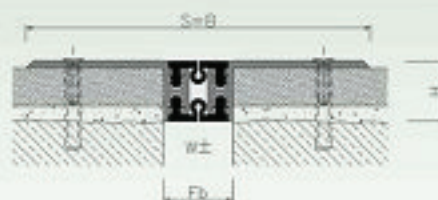

446/N-030-Special



E 446/N-030



EV 446/N-065